

CLAVOS GALVANIZADOS VOLCÁN PARA TEJAS ASFÁLTICAS

Clavos galvanizados especialmente diseñados para fijar tejas asfálticas XT 25 AR y Landmark a tableros de OSB o terciados estructural

Características

- Largo 1" (24,5 mm aprox), con cuerpo delgado y punta fina que permiten una fijación más eficiente
- Recubrimiento: Galvanizado, que otorga mayor duración.
- Cabeza plana y ancha: 3/8" (9,5 mm aprox.) de diámetro, con mayor superficie de contacto, otorgando mayor sujeción de la teja.
- Envase: Caja de cartón con 2,2 kg. aprox.
- Fijación simple: 4 clavos por palmeta de teja, en pendientes menores a 45º y en zonas de poco viento.
- Fijación reforzada: 6 clavos por palmeta de teja, en pendientes mayores a 45º o en zonas de vientos fuertes.



CUMBRERA VENTILADA VOLCÁN

Cumbrera para ventilación que permite salida de aire caliente del entretecho en verano y cambia el aire caliente y húmedo por frío y seco en invierno.

Características

- Largo 1,2 metros aprox.
- Material liviano e impermeable
- Otorga un mayor confort dentro de la vivienda
- Proteje contra daños de los materiales del tejado y sus estructura.
- Reduce el consumo de energía durante todo el año.



VOLCANWRAP TECHO



VolcanWrap Techo es una membrana hidrófuga impermeable especialmente diseñada para ser aplicada como protección bajo cubierta, imposibilitando el paso del agua al interior de la edificación.

Características

- De gran resistencia al desgarre y tracción.
- UV resistente
- Una cara con superficie texturada antideslizante
- Ancho(m) 1,22 mt
- Largo(m) 76,2
- M2 rollo: 92,9 mts



REVISE LA REGLAMENTACION TERMICA DE ACUERDO A SU ZONA

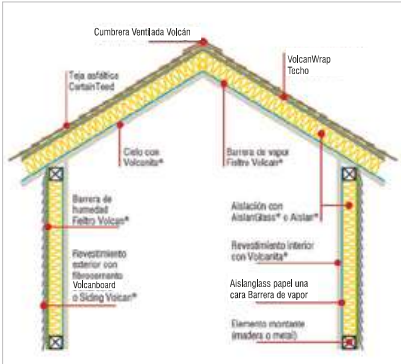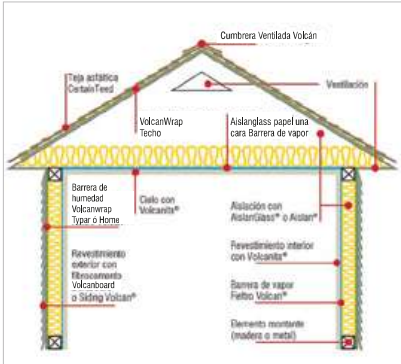

Se recomienda:

- Instalar los tableros al menos una semana antes que las Tejas Asfálticas y el Feltro Volcán para que absorban la humedad de equilibrio de la zona.
- La pendiente mínima requerida para la cubierta es del 20% y puede llegar a planos completamente verticales.
- Para proteger de la humedad las placas bajo las tejas, instale una hojalata perimetral para evitar goteras.
- Instalar los caballetes en sentido contrario a la dirección del viento predominante.



www.volcan.cl / asistencia técnica 600 399 2000 / búscanos en las redes



Oficina General: Agustinas 1357, Piso 10, Santiago / Tel.: (56-2) 2483 0500. Sucursal Antofagasta: Pedro Aguirre Cerda N°15.600 18-C / Tel.: (56-55) 246 6240. Sucursal Coquimbo: Ruta D-43 N°701, Bodega A2, Centro Empresarial, Barrio Industrial / Tel.: (56-51) 224 1771. Sucursal Valparaíso: Octava Avenida 1153, Placilla Oriente / Tel.: (56-32) 2483 0570. Sucursal Concepción: Camino a Coronel Km 10, Megacentro San Pedro 5580, Módulo 18-E, San Pedro de la Paz / Tel.: (56-41) 238 7984. Sucursal Puerto Montt: Ruta 5 Sur, Km 1025 camino Pargua, Megacentro Bordesur, Bodega 3°4 / Tel.: (56-65) 224 5131. WorkCenter Volcan: Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local 210, Las Condes, Santiago / Tel.: (56-2) 2383 0103

Agosto 2020 – La información contenida en este impreso es entregada por Volcán a modo referencial a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por el usuario según las condiciones del proyecto específico en que se apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior Volcán, como resultado de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, puede modificar la información entregada por este impreso sin previo aviso.



SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA VOLCÁN CUBIERTAS

TEJAS ASFÁLTICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA TECHUMBRES XT™25 AR Y LANDMARK™

Tejas asfálticas fabricadas en EE.UU. por CertainTeed Corp., con tecnología de punta y bajo estrictas normas de calidad. Cumple satisfactoriamente con todas las normas exigidas en EE.UU.

Productos

XT™ 25 AR: Teja asfáltica de tres lengüetas, de alta calidad. Su composición en base a asfalto de alta resistencia, fibra de vidrio y minerales finamente seleccionados, le otorgan gran firmeza y duración. Cuenta con un tratamiento AR en base a cobre que la hace resistente a algas y mohos, especial para zonas costeras y climas húmedos. Producto garantizado por 25 años.



Landmark™: Teja asfáltica laminada doble, de mayor resistencia y duración que las tejas tradicionales. Tiene un atractivo diseño, con mayor volumen y fino sombreado, características que le dan una gran belleza y apariencia natural. Producto garantizado por 30 años.

Características

- Fácil de instalar.
- Bajo costo de instalación.
- Libre de manteción.
- Diseños y colores atractivos.
- Larga vida útil.
- Resistente al fuego (UL 790/ASTM E108 Class A).
- Resistente al viento (ASTM D3161).
- Gran resistencia al desgarre (ASTM 3462).
- Garantía de resistencia al viento por 5 años: 100 km/h (XT™ 25 AR) y 110 km/h (Landmark™).
- Garantía CertainTeed de producto: 25 años (XT™25 AR) y 30 años (Landmark™)



LARGA VIDA UTIL



RESISTENTE A LA LLUVIA Y NIEVE



RESISTENTE AL FUEGO



RESISTENTE AL VIENTO



SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA VOLCÁN

CUBIERTAS

TEJAS ASFÁLTICAS DE ALTA RESISTENCIA PARA TECHUMBRES

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

XT™ 25 AR



Moire Black / Negro



Cedar Brown / Café Cedro



Tile Red Blend / Rojo



Evergreen / Verde



Dove Gray / Gris Ceniza



Timber Blend / Café Arena



Color	m ² Paquete	Paquetes Pallet	Peso Paquete (kg)	Peso Pallet (kg)	Ancho Teja (cm)	Largo Teja (cm)	Unidad de Despacho
Moire Black	3,1	52	30,3	1454	30,5	91,5	Paquete
Cedar Brown	3,1	52	30,3	1454	30,5	91,5	Paquete
Tile Red Blend	3,1	52	30,3	1454	30,5	91,5	Paquete
Evergreen	3,1	52	30,3	1454	30,5	91,5	Paquete
Dove Grey	3,1	52	30,3	1454	30,5	91,5	Paquete
Timber Blend	3,1	52	30,3	1454	30,5	91,5	Paquete

Embalaje y transporte

Las tejas asfálticas XT™ 25 AR se despachan en paquetes de 3,1 m2 aprox. con un peso de 30,3 kg por paquete. Para mayores volúmenes existen pallets de madera de 52 paquetes brindando un total de 161,2 m2 aprox. de tejas asfálticas.